

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nitownica do nitonakrętek M5-M10 V1104




OPIS PRODUKTU

Przyrząd ma zastosowanie do nitonakrętek wykonanych zarówno ze stali jak i z aluminium w następujących rozmiarach: M5x0.8 / M6x1.0 / M8x1.25 / M10x1.5

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Wybierz odpowiedni adapter.
2. Wkręć trzpień (UWAGA - lewy gwint), a następnie dokręć go przy pomocy dołączonego do zestawu klucza.
3. Tuleję z nakrętką kontującą delikatnie wkręć do końca (UWAGA - lewy gwint), ale jeszcze nie dokręcaj.
4. Otwórz ramiona nożyc i nakręć nitonakrętkę na trzpień, tak aby trzpień przeszedł przez wszystkie zwoje nitonakrętki.
5. Wykręć tuleję, tak aby dotykała nitonakrętki. Następnie dokręć nakrętkę kontującą.
6. Umieścić nitonakrętkę na powierzchni roboczej i zaciśnij ramiona nitownicy. UWAGA: Przeprowadź próbę przed każdym pierwszym użyciem końcówek do nitonakrętek lub przed każdą zmianą powierzchni roboczej.
7. Wykręć trzpień używając pokrętła umieszczonego pomiędzy ramionami nitownicy.

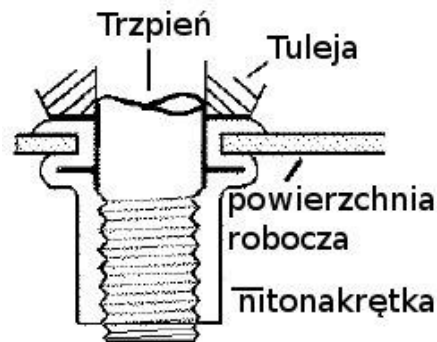

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@jonnesway.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego